


SMT 60/60R

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS
VEHÍCULOS PESADOS Y MUEVE
TIERRA SÚPER - AUTOMÁTICO

NEW

DESMONTADORA DE PNEUS VEÍCULOS
PESADOS E TERRAPLENAGEM
SUPER - AUTOMÁTICA

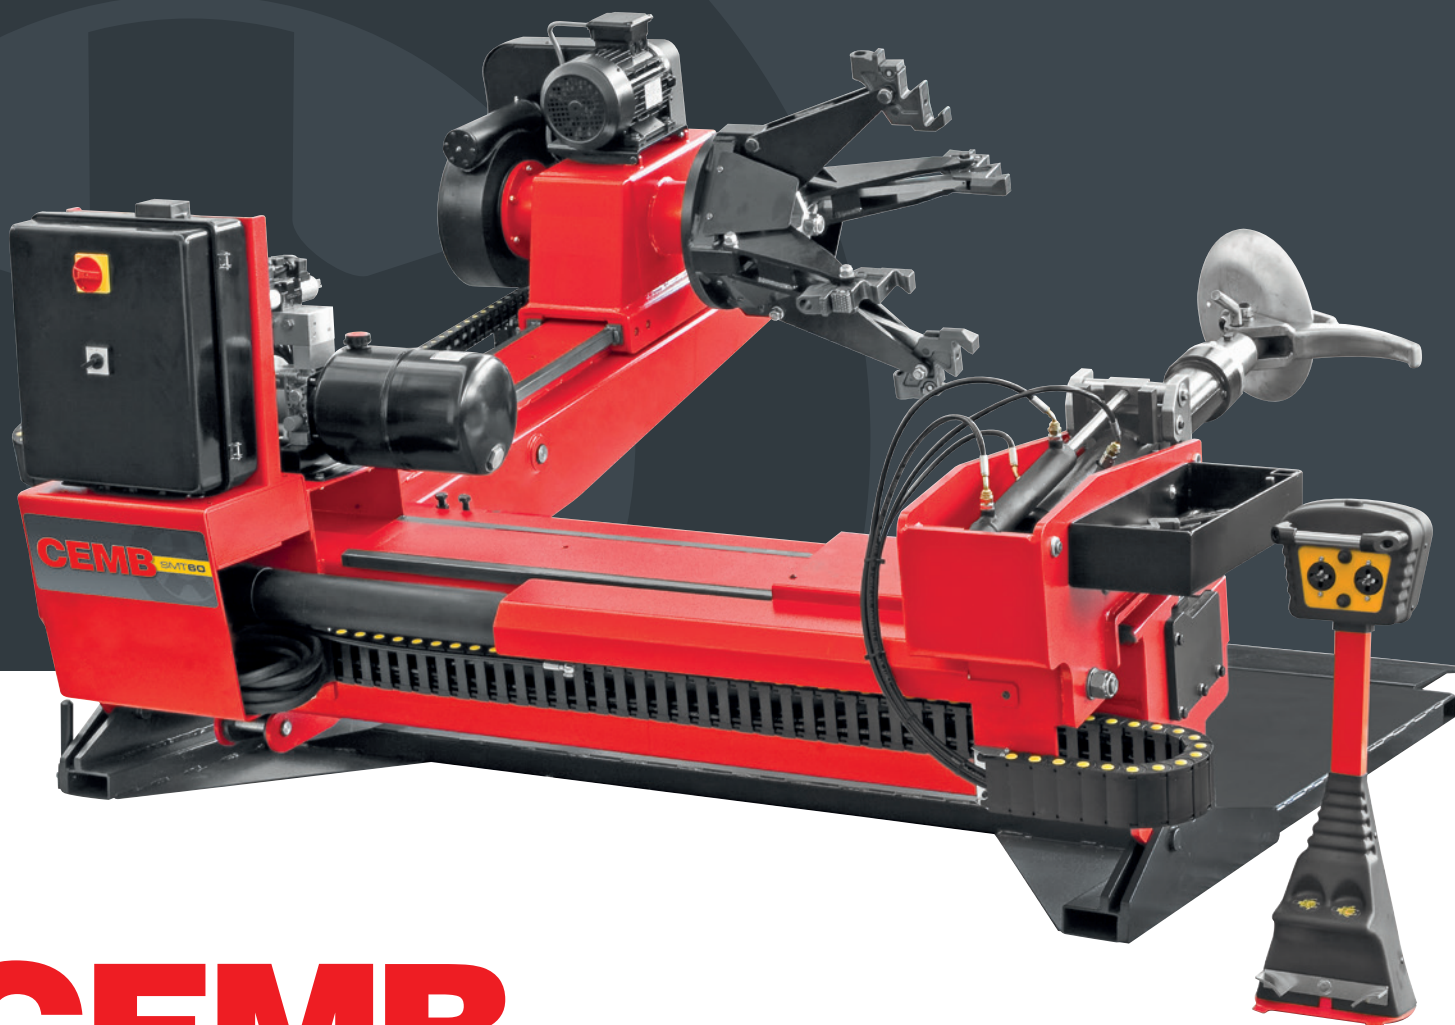

CEMB

G A R A G E E Q U I P M E N T

- SMT60R es la versión con columna de mandos radio
- SMT60R é a versão com coluna de controle rádio




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS




- Desmontadora de neumáticos súper automática electrohidráulica con movimiento sincronizados del carro, ideado para trabajar en ruedas de camión, autobús, máquinas agrícolas y mueve tierra. SMT60 se realiza con una tecnología innovadora que permite a la herramienta de trabajar siempre en su mejor posición, alineada al centro de la rueda; esto asegura al operador trabajar en condiciones de máxima seguridad sin afectar la facilidad de uso y la rapidez, protegiendo neumático y llanta. Altura mínima para cargar la llanta: 390 mm.

- Desmontadora de pneus eletro-hidráulica super-automática com movimento sincronizado do carrinho, projetada para trabalhar nas rodas de caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e de terraplenagem. SMT60 é realizado com uma tecnologia inovadora, que permite que a ferramenta trabalhe sempre na melhor posição, alinhada com o centro da roda; isso garante ao operador trabalhar com a máxima segurança sem comprometer a facilidade de uso e a velocidade, protegendo o pneu e o aro. Altura mínima para carga do aro: 390 mm.

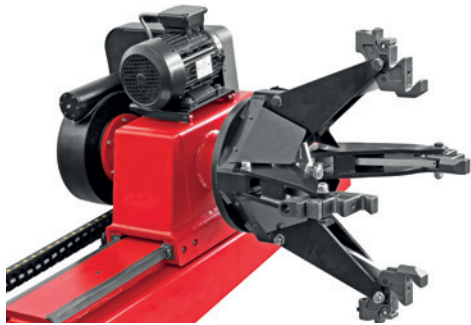

- Mandril hidráulico universal de cuatro abrazaderas diseñado para bloquear todos los tipos de llanta de 14" a 42" (hasta 60" con extensiones opcionales". Las nuevas abrazaderas disponen de 5 puntos de apriete, uno de estos puede ajustarse para adaptarse a cualquier tipo de bridado interno de la llanta. Doble velocidad en los dos sentidos de rotación. Diámetro mínimo apriete en orificio central: 115 mm.

- Mandril hidráulico universal com quatro garras projetado para bloquear todos os tipos de aro de 14" até 42" (mesmo até 60" com extensões opcionais). As novas garras estão equipadas com 5 pontos de aperto, um dos quais é ajustável para se adaptar a qualquer tipo de borda interna do aro. Dupla velocidade nos dois sentidos de rotação. Diâmetro mínimo de aperto no furo central: 115 mm.

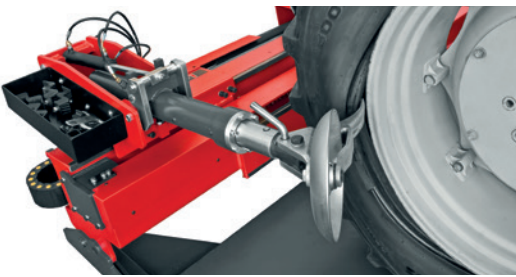

- Levantamiento y rotación completamente automáticos del brazo herramienta. Sistema de trabajo Leverless (L-L) gracias al apriete de la herramienta en posición retraída. Posibilidad de trabajar con disco libre (desbloqueado): esto asegura la mejor posición de trabajo (menos esfuerzo y más velocidad de ejecución).

- Elevação e rotação totalmente automáticas do braço ferramenta. Sistema de trabalho Leverless (L-L) graças à fixação da ferramenta na posição retraída. Possibilidade de trabalhar com disco livre (desbloqueado): isso garante a melhor posição de trabalho (menos esforço e execução mais rápida).

DATOS TECNICOS - DADOS TÉCNICOS

Capacidad de bloqueo / Capacidade de bloqueio:	14"- 42" (14" - 60" ext.)
Diámetro máx rueda / Diâmetro máx roda:	2.700 mm (106")
Anchura máx rueda / Largura máx roda:	1.500 mm (59")
Peso máximo rueda / Peso máximo da roda:	2.500 Kg
Fuerza destalonador / Força descolador de talão:	30.000N 3059 kg (6744 lbs)

Alimentación / Alimentação:	400V/50-60Hz
Velocidad de rotación / Velocidade de rotação:	4,5 - 9 rpm
Potencia motor / Potência do motor:	2,2 - 3 Kw
Peso neto / Peso Líquido:	1.550 Kg

ACCESORIOS OPCIONALES - ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Set protecciones llantas de aleación
Conjunto de proteções de aros em liga



Abrazadera para llantas Alu
Braçadeira para aros Alu



Set de 4 extensiones 42"-56"
Conjunto de 4 extensões 42"-56"



Prensa-talón neumático
Prensa-talão pneumático



Adaptador para ruedas EM y OTR
Adaptador para rodas EM e OTR



CEMB

BALANCING MACHINES

CEMB S.p.A.

Via Risorgimento, 9
23826 Mandello del Lario (LC) - Italy
www.cemb.com



Garage equipment division
CEMB - ITALY
Plant and Training Center
Phone +39 0341 706111
garage@cemb.com

CEMB USA - BL Systems Inc.
2873 Ramsey Road
Gainesville, GA 30501 - USA
Phone +001 678 717 1050
sales@cemb-usa.com